



Southco® Maniglie

Impugnature tubolari

- **Installazione semplice, filettature metriche o imperiali**
- **Due finiture standard**
- **Quattro lunghezze standard - da 30mm a 128mm**

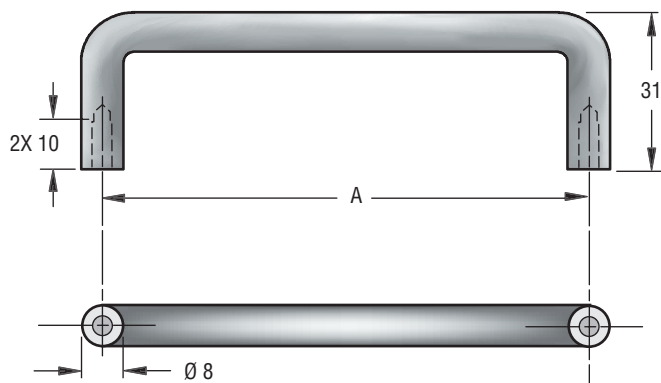

Passo filettatura	Lunghezza A	Numeri di parte	Materiali e finiture
M4	30	*P8-030-31-M4-11-3 •	Chiaro anodizzato
	64	*P8-064-31-M4-11-3 •	
	96	*P8-096-31-M4-11-3 •	
	128	*P8-128-31-M4-11-3 •	
	30	*P8-030-31-M4-15-3 •	Nero anodizzato
	64	*P8-064-31-M4-15-3 •	
	96	*P8-096-31-M4-15-3 •	
	128	*P8-128-31-M4-15-3 •	
8-32	30	*P8-030-31-08-11-3 •	Chiaro anodizzato
	64	*P8-064-31-08-11-3 •	
	96	*P8-096-31-08-11-3 •	
	128	*P8-128-31-08-11-3 •	
	30	*P8-030-31-08-15-3 •	Nero anodizzato
	64	*P8-064-31-08-15-3 •	
	96	*P8-096-31-08-15-3 •	
	128	*P8-128-31-08-15-3 •	

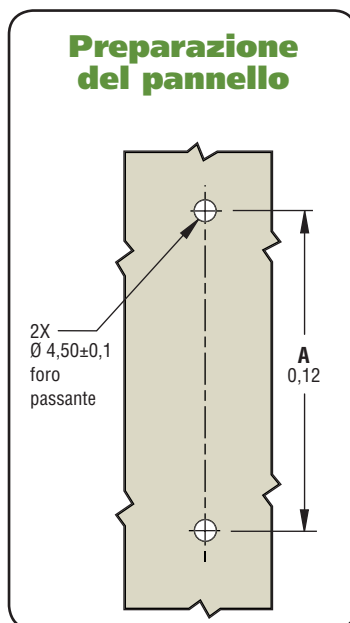

*Nota: imballate a strati; vendute in scatole; la quantità per scatola varia in funzione della lunghezza.

30mm = 1000 per scatola 64mm = 600 per scatola

96mm = 400 per scatola 128mm = 400 per scatola

Per impugnature imballate individualmente omettere l'ultimo numero; p.es. P8-030-31-M4-11

- I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono a stock salvo venduto presso una o più sedi Southco. Se i prodotti non sono disponibili nello stabilimento della propria zona, occorre preventivare il tempo necessario ad effettuare la spedizione da un altro stabilimento.



Materiali e finiture

IMPUGNATURA: alluminio, nero o chiaro anodizzato.

Installazione


Lunghezza della vite = spessore del pannello più 5mm.

Fissare con viti M4 o 8-32 (non fornite)

NOTA - Coppia massima di serraggio per le viti: 170 N•cm.

Indicazioni sulla resistenza del prodotto

(per assister Vi nella scelta del prodotto sono disponibili campionature di prova).



Carico massimo di funzionamento: 1500 N

Disponibile in acciaio inox e in dimensioni e finiture personalizzate. Per informazioni contattare Southco.

Le dimensioni senza tolleranze sono riportate solamente a titolo di riferimento.

southco®
CONNECT · CREATE · INNOVATE

Per ulteriori informazioni dettagliate su prodotto, modalità di ordinazione e download di file CAD e modelli solidi in 3D, visitare www.southco.com o inviare una e-mail a: info@southco.com

Sistemi di Gestione
ISO 9001:2000
ISO / TS 16949
ISO 14001

Australia
Tel: (61) 3 9335 4335

Francia
Tel: 0800 912 756

Regno Unito
Tel: (44) (0) 1452 715454

Austria
Tel: 0800 281 831

Germania
Tel: 0800 1800 380

Singapore
Tel: 800 18 11016

Canada
Tel: (1) 905 855 0309

Hong Kong
Tel: 001 852 3127 1503

Spagna
Tel: 900 968917

Cina
Tel: 800 820 0272

Italia
Tel: 800 780 953

Svezia
Tel: 020 790 366

Corea
Tel: 0505 777 1234

Malesia
Tel: 1800 801 119

Taiwan
Tel: 0 800 558 015

Messico
Tel: 001 877 821 0666

Stati Uniti
Tel: (1) 610 459 4000

Paesi autorizzati alla distribuzione: Australia, Austria, Belgio, Canada, Corea, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Singapore, Spagna, Svezia, Taiwan, Ungheria e Stati Uniti.
Per informazioni su Southco e i Distributori Autorizzati visitate il sito internet www.southco.com